Quelle

Technischer Kundendienst

Technische Unterlage

06 560
06 561

FV 102 ST

Privileg-Vollstereo-Phono-Heimgerät

TECHNISCHE DATEN

Plattenspieler mit 4 Geschwindigkeiten (16 - 33 - 45 - 78 Umdrehungen). Stereo-Tonbnehmer mit Kristall-System und je 1 Saphir für Mikro- und Normalrillen (umschaltbar).

Stereo-Tonverstärker mit 8 Transistoren, 2 Dioden und 1 Gleichrichter.

Anschluss:	Wechselstrom 220 Volt, 50 Hz
Leistungsaufnahme:	25 Watt
Sicherung:	300 mA
Ausgangsleistung:	Dauerleistung 2 x 2,5 Watt Musikleistung 2 x 4 Watt
Verzerrungen:	unter 2% bei 1 Watt
Frequenzbereich:	von 40 bis 20.000 Hz - 3dB
Ausgangsbuchsen:	2 Lautsprecher 16 Ohm, 4 Watt
Maße und Gewicht:	Gerät mit Deckel 32 x 27 x 16 cm, 3,6 kg

Garantie gemäß unseren Garantie- und Gewährleistungsbedingungen. Die Saphire sind vom Garantie-Umtausch ausgeschlossen.

Zubehör: 2 Lautsprecherboxen mit Doppelkonus-Konzertlautsprechern, 160 mm ∅, Impedanz 16 Ohm
Maße und Gewicht: 20 x 20 x 28 cm, 2,0 kg

Ersatzteile für Privileg-Stereo-Phono-Heimgerät Best.-Nr. 06560/61

Position	Sym.	Bezeichnung	ET-Nummer
	a c	Gehäuse-Konsole, weiß 06560	1074 121 8
	a c	Gehäuse-Konsole, rot 06561	1074 122 7
	a b	Lautsprecher-Box weiß, leer	1074 103 0
	a b	Lautsprecher-Box rot, leer	1074 104 9
	a b	Kunststoff-Abdeckhaube	1074 105 8
	a c	Verstärker kompl. 4/51	1074 123 6
	a	Drehknopf	1805 008 3
	a	Lautsprecher 16 Ohm	1074 124 5
	a	Netztrafo 220 V/18 V	1074 125 4
		Netzgleichrichter WT 005	1074 619 7
	a	Netzkabel kompl.	1074 109 4
	a	Netzanschluß-Buchse	1074 110 1
	a	Lautsprecher-Buchse	3700 519 6
R 1		Poti 2x 1 MOhm / Tandem (E)	1074 126 3
R 2		Poti 1 MOhm (E)	1074 127 2
R 3		Tandempoti 2x 0,5 MOhm (E)	1074 128 1
T 1,T 2		Transistor AC 126 je Kanal	1705 106 6
T 3,T 4		Transistorpaar AC 187 K/AC 188 K	1705 260 8
D 1		Diode (Transistor) DO 1 NS = 10918	1705 314 4
		Stereo-Kristall-System R-105	1707 213 2
		Stereo-S-Nadel SA-075 33/45 = BF 40 M	1707 412 1
		Normal-S-Nadel SA-250 78 = BF 40 N	1707 411 2
		Plattenspieler-Chassis FV 102 siehe Unterlage Best.-Nr. 06210 H/W 69/70 P.02.05	

Die mit "a" markierten Teile werden beim Kundendienst nicht gelagert.
Die mit "b" markierten Teile dürfen wegen ihres hohen Wertes nur vorsichtig disponiert werden.
Die mit "c" markierten Teile werden in der KD-EL nicht gelagert.

Mit Erscheinen dieser Unterlage verlieren alle bisher erschienenen Ersatzteillisten für Best.-Nr. 06560/61 ihre Gültigkeit.
Die Preise (einschl. gesetzl. Mehrwertsteuer) siehe jeweils gültiges Konstantenband oder Fortschreibung.

FV 102 St

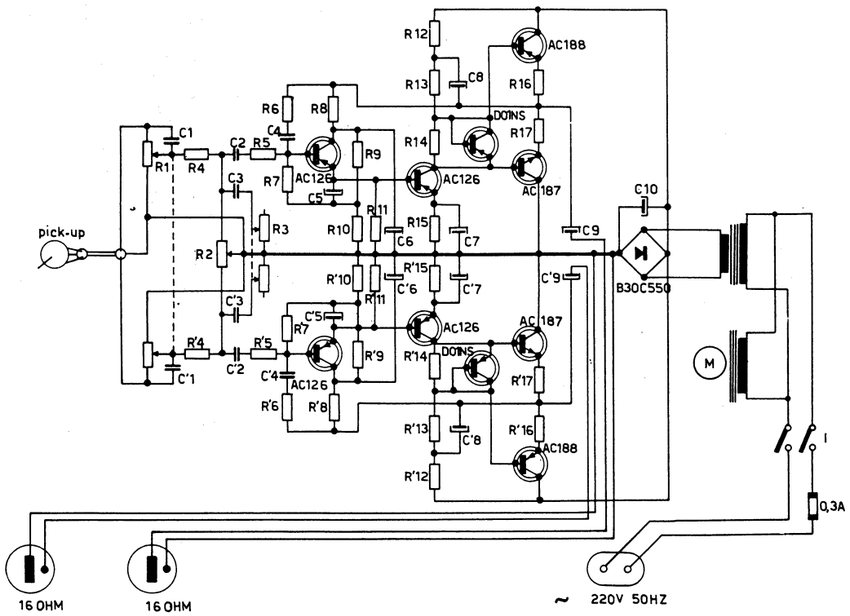

Best.-Nr. 06560/61
Phono-Heimgerät
FV 102 St
Änderungen vorbehalten P.02.16

	N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	N
R	Ω	2x1M log	1M lin	2x0,5 log	150K	150K	4,7M	10K	3.9K	10K	8,2K	6,8K	470	470	39	470	1	1	Ω
	±%				10	10	10	10	10	10	5	5	10	10	10	10	10	10	±%
R'	Ω				150K	150K	4,7M	10K	3.9K	10K	8,2K	6,8K	470	470	39	470	1	1	Ω
	±%				10	10	10	10	10	10	5	5	10	10	10	10	10	10	±%
C	F	33p	47n	2.2n	350p	10µ	30µ	100µ	100µ	200µ	1000µ								F
	±%	10	10	10	5	———	— 20	+ 50	———										±%
	V	125	125	125	125	12	12	12	12	12	25								V
C'	F	33p	47n	2.2n	350p	10µ	30µ	100µ	100µ	200µ									F
	±%	10	10	10	5	———	— 20	+ 50	———										±%
	V	125	125	125	125	12	12	12	12	12									V